exertis | CONNECT

VOTRE SOLUTION **DE CONTRÔLE D'ACCÈS** AVEC RECONNAISSANCE FACIALE ET **DÉTECTION DE TEMPÉRATURE**

Découvrez la dernière technologie de contrôle d'accès de DAHUA, qui mesure la température du corps humain sans contact, avec une grande précision et permet la reconnaissance faciale (avec ou sans masque). C'est l'outil idéal pour renforcer la lutte contre la propagation du COVID-19.

0 810 02 91 91 Service 0,06 € / min + prix appel

cde@exertis-connect.fr

www.exertis-connect.fr

LinkedIn

a DCC business

CONTRÔLE D'ACCÈS

LES + DE LA SOLUTION

- Jusqu'à 100.000 utilisateurs en mémoire
- Prise de température à distance jusqu'à 1,8 m
- Détection avec ou sans masque

Précision : +/- 0,5°C

ASI7213X-T1 *Réf. 523474*

TERMINAL

- Écran tactile LCD de 7 pouces (1024 x 600)
- Mesure de température et reconnaissance faciale avec détection de fièvre
- Jusqu'à 100 000 utilisateurs en mémoire
- Plage de température 30°C à 45°C
- Distance de mesure: 0,3 x 1,8 mètres
- Détection de personne sans masque
- Gestion de l'accès et de la présence
- Plate-forme de gestion DSS Express

Livraison 24/48h

ASF172X-T1 *Réf. 523475*

SUPPORT POUR CONTROLEUR

- Accessoire pour le montage du terminal de contrôle d'accès et de la mesure de la température DAHUA-2191 (ASI7213X-T1)

Livraison 24/48h

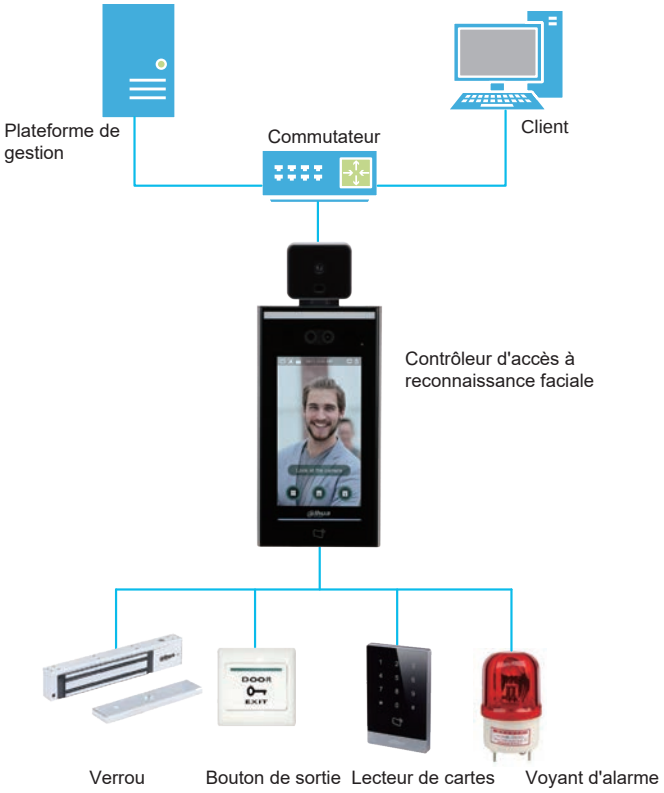

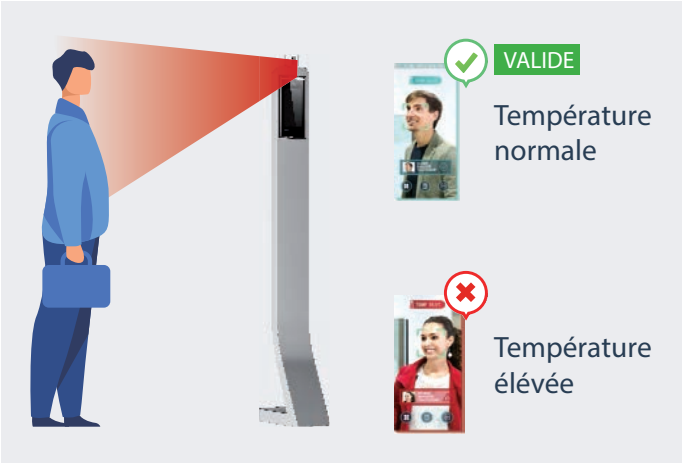

LIVRAISON DE VOTRE BORNE
PRÊTE À L'EMPLOI !

Renseignez vous auprès de votre commercial

0 810 02 91 91 Service 0,06 € / min + prix appel

DHI-ASI7213X-T1

Contrôleur d'accès à reconnaissance faciale

Réf. 523474

- Écran incurvé 2,5D
- Écran LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024x600
- CMOS 2 MP , WDR
- La lumière de remplissage automatique réduit la pollution lumineuse
- Contenir 100 000 utilisateurs, 100 000 images faciales, 100 000 cartes, 100 000 mots de passe, 50 administrateurs et 300 000 enregistrements
- Prise en charge de visage, de carte IC, de déverrouillage par mot de passe et de déverrouillage via leurs combinaisons
- Avec la boîte de détection de visage; le plus grand visage parmi les visages qui apparaissent en même temps est reconnu en premier; la taille maximale du visage peut être configurée sur le Web
- Distance visage-caméra: 0,3 m – 2,0 m; taille humaine: 0,9 m – 2,4 m (distance lentille-sol: 1,4 m)
- Avec l'algorithme de reconnaissance faciale, le contrôleur d'accès peut reconnaître plus de 360 positions sur le visage humain
- Vitesse de reconnaissance des visages: 0,2 s par visage
- Prise en charge la détection de vivacité
- Reconnaissance précise du rétroéclairage et de la lumière de devant
- Divers modes d'affichage de l'état de déverrouillage protègent la confidentialité des utilisateurs
- Prise en charge de l'activation / désactivation du thermomètre; la plage de mesure de la température est de 30°C à 45°C; la plage de distance de mesure de température est de 0,3 m à 1,8 m; l'erreur de mesure de la température est de ±0,5°C; la précision de mesure de la température est de 0,1 ° C; déclencher alarme d'anomalie de température
- Prise en charge de la détection de masque, déclencher l'alarme d'événements anormaux sans porter de masque
- Prise en charge de l'alarme de contrainte, de l'alarme d'anti-vandalisme, de l'alarme d'intrusion, de l'alarme de temporisation de contact de porte et de l'alarme de dépassement de seuil de carte illégale
- Prise en charge des utilisateurs généraux, des utilisateurs de patrouille, des utilisateurs VIP, des utilisateurs invités et des utilisateurs spéciaux

Caractéristiques techniques

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Protocole Internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Protocol OSDP	Oui
Interopérabilité	ONVIF; CGI
SDK et API	Prise en charge de SDK

Fondamental

Affichage	Écran de 7 pouces
Type d'écran	Écran capacitif
Résolution	600(H)×1024(V)
Caméra	Caméra double WDR avec haute définition CMOS 1/2,8" 2MP
WDR	120dB
Compensation lumineuse	lumière blanche automatique lumière IR automatique
Indicateur de statut	1 voyant lumineux. Rouge: erreur; Vert: Normal; Bleu: travail
Invite vocale	Oui
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium/verre trempé / PC

Fonction

Mode de déverrouillage	Déverrouillage par carte / à distance / par mot de passe / par visage et déverrouilliage via leurs combinaisons Déverrouillage par visage en mode de mesure de la température
Type de lecture de carte	Carte IC
Liste des périodes	128
Période de vacances	128
Déverrouillage de la première carte	Oui
Vérification à distance	Oui

Lecteur de carte périphérique	1 RS-485, 1 Wiegand
Authentification multiple	Oui
Surveillance en temps réel	Oui
Configuration Web	Oui

Performance

Distance de lecture de la carte	3cm
Gamme de reconnaissance faciale	Distance visage-caméra: 0,3 m à 2,0 m Taille humaine: 0,9 m à 2,4 m
Précision de vérification du visage	≥99,5%
Temps de reconnaissance des visages	0,2s
Plage de mesure de la température	De 30℃ à 45℃
Précision de mesure de la température	0,1℃
Erreur de mesure de la température	±0,5℃
Distance de mesure de la température	30 cm–180 cm
Hauteur de mesure de la température	140 cm–185 cm (lorsque la distance de mesure de la température est de 50 cm) 135 cm–200 cm (lorsque la distance de mesure de la température est de 120cm)

Capacité

Capacité des utilisateurs	100 000
Capacité de l'image du visage	100 000
Capacité de la carte	100 000
Capacité du mot de passe	100 000
Capacité des enregistrements	300 000 enregistrements

Port

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 (entrée ou sortie)
USB	2 USB port 2.0
Ethernet	1 port Ethernet 1000M 1 port Ethernet 10M/100M
Entrée d'alarme	2 (Switch quantity)
Sortie d'alarme	2 (Relais)
Liaison d'alarme	Oui
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Contrôle de verrouillage	1

Alarme

Anti-retour	Oui
Anti-vandalisme	Oui
Contrainte	Oui
Délai d'expiration du capteur de porte	Oui
Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui

Général

Source de courant	Fourni
Mode d'alimentation	CC 12V 2A
Consommation d'énergie	≤24W
Dimensions du produit	312,5 mm × 129,0 mm × 36,7 mm (12,30" × 5,08" × 1,44")
Dimensions de l'emballage	Emballage du contrôleur: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14,96 "× 9,25" × 4,88 ") Boîtier de protection: 494mm × 402mm × 275mm (19,45 "× 15,83" × 10,83 ")
Température de fonctionnement	Thermomètre désactivé: –10 ° C à + 55 ° C (+ 14 ° F à + 131 ° F) Thermomètre activé: + 15 ° C à + 30 ° C (+ 59 ° F à + 86 ° F)
Humidité de fonctionnement	0% HR – 90% HR (sans condensation)
Environnement de travail	Intérieur
Poids brut	2,2 kg (4,85 lb)
Installation	Montage mural
Certifications	CE/FCC

Informations de commande

Type	Modèle	Description
Contrôleur d'accès à reconnaissance faciale(intérieur; mesure de température)	DHI-ASI7213X-T1	Contrôleur d'accès à reconnaissance faciale de 7 pouces(intérieur; mesure de température)

Dimensions (mm[pouce])

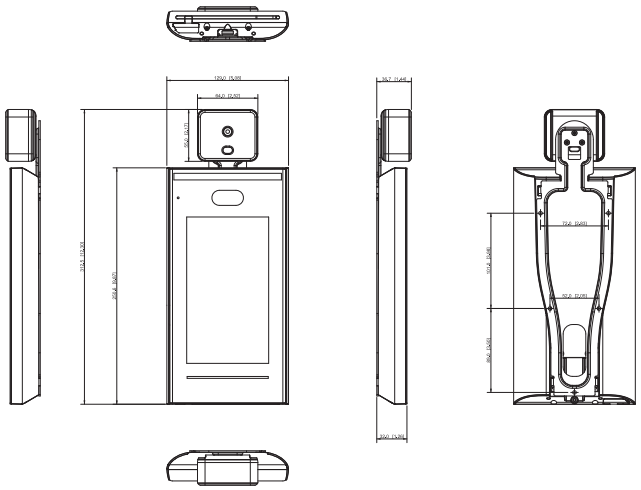

LES APPLICATIONS POSSIBLES

CENTRES COMMERCIAUX
SUPERMARCHÉS

ESPACES CULTURELS / MUSÉES
THÉATRES / CINÉMAS

MINISTÈRES / TRIBUNAUX /
ORGANISMES OFFICIELS

INDUSTRIES / USINES
CENTRES D'AFFAIRES

BOUTIQUES

SALLES DE SPORT

BUREAUX

SECTEUR POSTAL

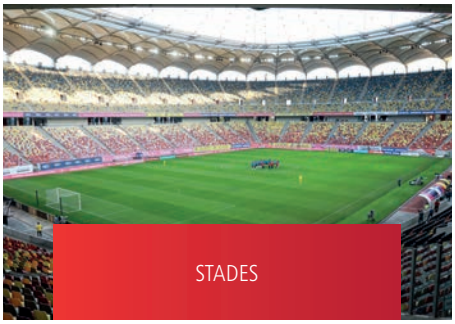
STADES

ECOLES / UNIVERSITÉS /
CENTRES DE FORMATION

PHARMACIES

HÔPITAUX / LABORATOIRES /
CLINIQUES

OPTICIENS

AÉROPORTS
GARES FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

PETITS COMMERCES

exertis | CONNECT

0 810 02 91 91 Service 0,06 € / min + prix appel

cde@exertis-connect.fr

www.exertis-connect.fr

LinkedIn